




## 設備特点:

- ◆ 設備操作簡單，一鍵式啟動，自動鎖附;
- ◆ 生產機型切換方便快捷，只需更換限位治具及調出作業程式即可;
- ◆ 可嵌入流水線體串線使用，也可單機離線使用，調度靈活高效;
- ◆ 示教方式：採用電腦教導作業程式與存儲;
- ◆ 供料方式：氣吸式;
- ◆ 安全功能：工作區域採用光柵保護，非法進入自動暫停保護，移除自動恢復運行；
- ◆ 支援 MES 系統开发，串接数据;

## 规格参数表:

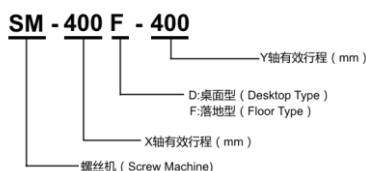

型号	SM-400F
输入制式	单相
输入电压	230Vac
输入电压频率	50Hz
输入功率	0.6kW
供气压力范围	0.4~0.7Mpa
适用螺丝规格	P3*6 带垫片
螺丝供料方式	气吸式
X 轴有效行程	400mm
Y 轴有效行程	400mm
Z 轴有效行程	100mm
上料方式	人工
下料方式	人工 or 自动下料
启动方式	手动+自动
教导方式	电脑示教
运动轴数	4 轴
驱动类型	伺服驱动
MES 系统支持	是
双工位模式	有
主体结构	龙门架结构
安全保护	触发光柵暂停，移除自动恢复
过载保护	驱动器停止，关机重启解除
锁付节拍	2.5S/PCS
外形尺寸(LWH)	900*680*1500 (750)
设备总质量(kg)	约 400KG
说明:	